MV600L

V3.0

2024/10/11

BOM R33010211

MV600L

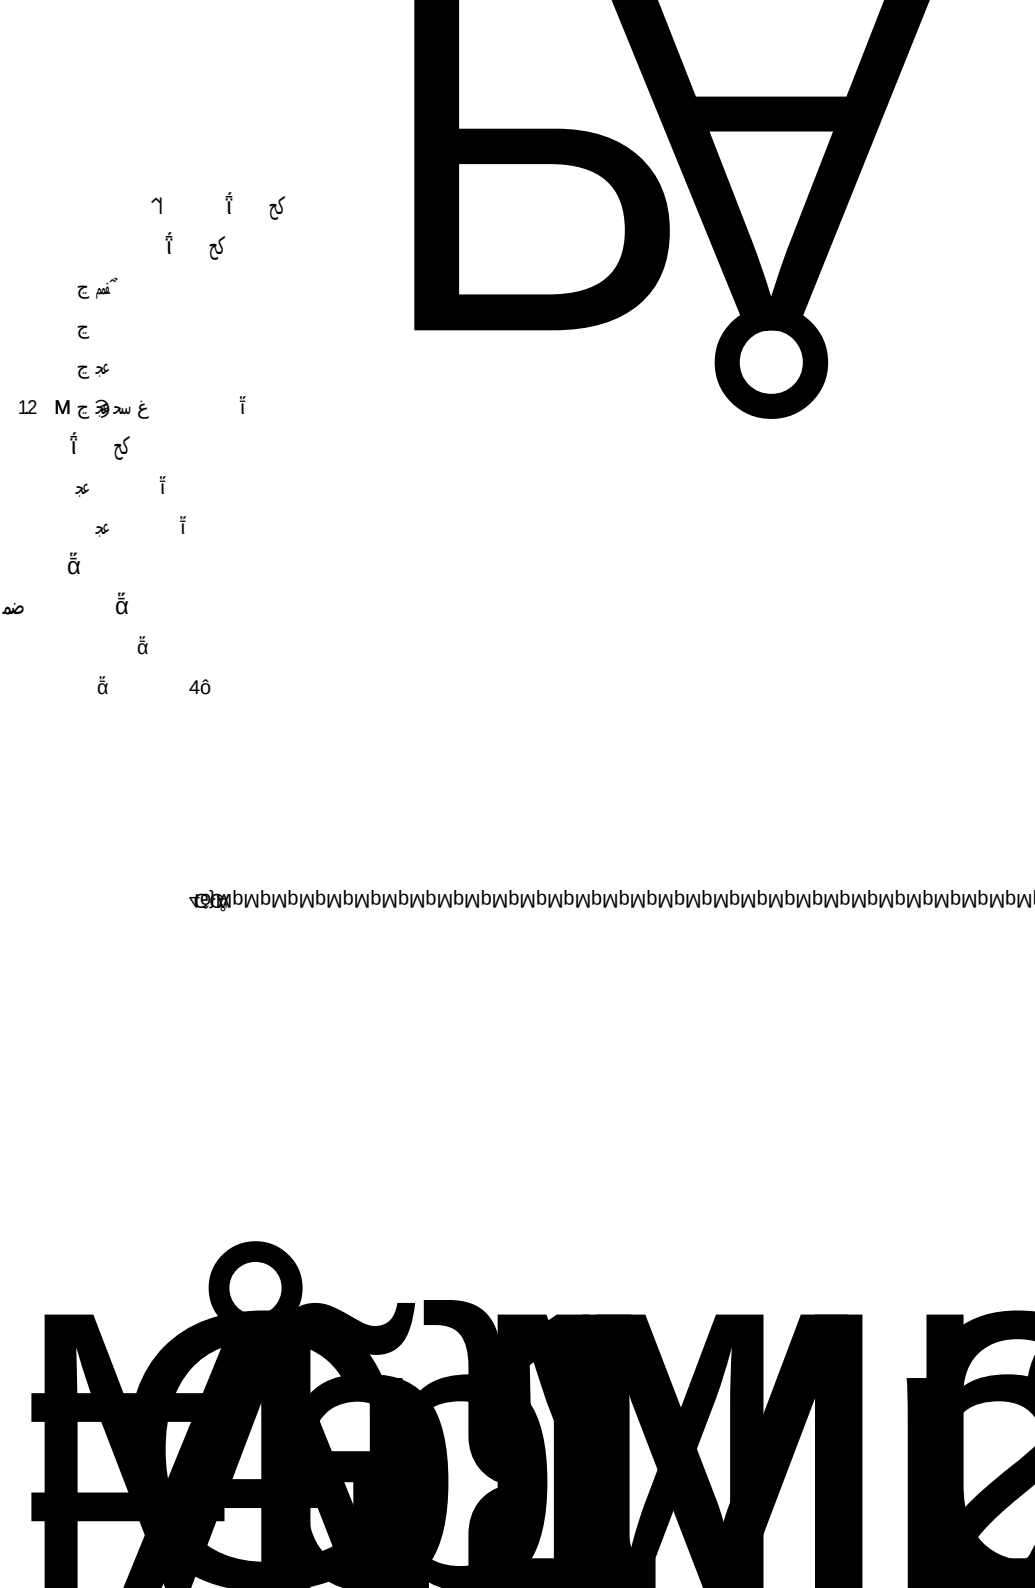

ج ُفم

w

		أّ	أّ	أّ

أّ غ غ يح قمم ج

1

قمم



2

قمم

3

قمم



4

قمم

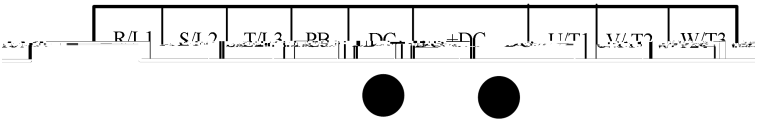

O	w
	ـ

5

قمم

w	٣٣	O

٧	٢٥	m
m	J	

		×	×	
		×	×	
		×	×	
		×	×	
		×	×	
ξα				

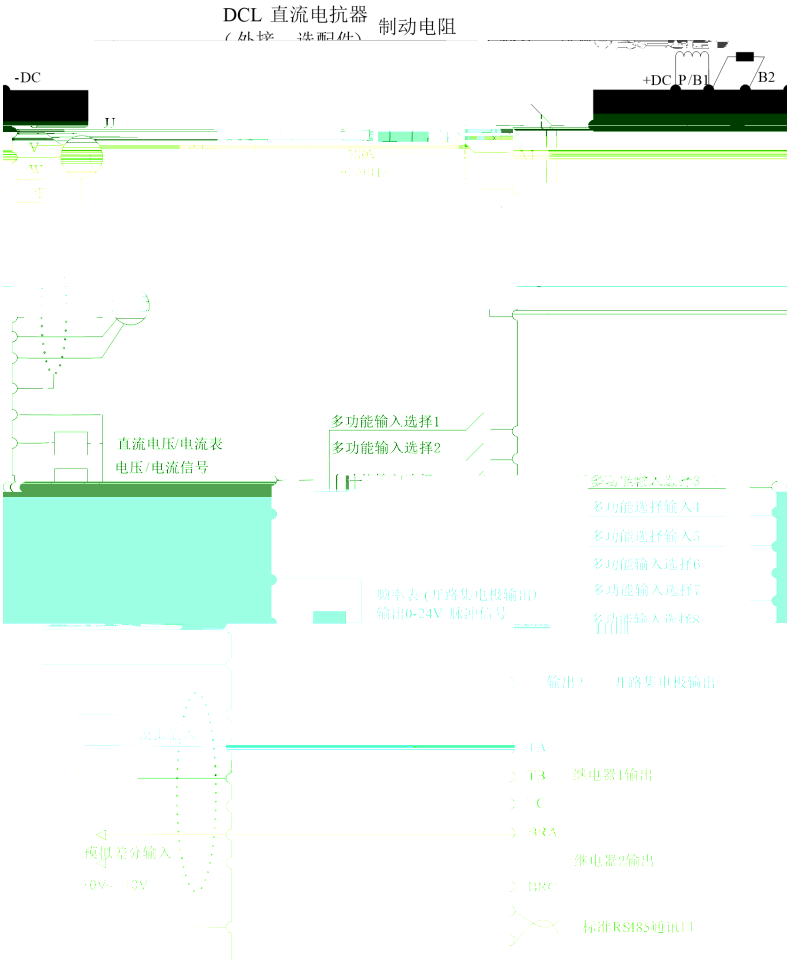
DCL 直流电抗器
(外接 选配件)
制动电阻
-DC
+DC
P/B1
B2
U
V
W
T
直流电压/电流表
电压/电流信号
多功能输入选择1
多功能输入选择2
多功能输入选择3
多功能选择输入4
多功能选择输入5
多功能输入选择6
多功能输入选择7
多功能输入选择8
频率表 (开路集电极输出)
输出0-24V 脉冲信号
输出2
开路集电极输出
TA
TB
继电器1输出
TC
BRA
继电器2输出
BRC
标准RS485通讯口
模拟差分输入
+0V~ 10V


IA
IB
IC
Y1
A+
A-
X7
X8
X1
X4
+RS485-
AI1
AI2
AO1
B+
B-
COM

[redacted]

				ضر			
PE	ضر	˜	485	PG	ضي	عج	⏚
			˜ ضي				
+10	+10V		10V ǎ			10mA	
-10	-10V		-10V ǎ			10mA	
GND	+10V -10V		˜ غ 10V -10V	ǎ		COM	
	ضر	ضر					
AI1	˥				˥ مخ -10V 10V		20 Ω
	AI1	ǐ	˥	˥	1/4000		
			˥				
AI2	˥		ǎ ضر GND		مخ 0mA 20mA		246Ω
	AI2				1/2000		
	˥						
AI3+	AI3+						
	˥ ˥	ǐ	˥				
		AI3+ □	AI3- ǐ		˥ مخ -10V 10V		15kΩ
			ǐ	˥ ˥	1/4000		
	˥		AI3+ ˜	AI3-			
AI3-	AI3-		GND ǎ ضر GND				
	˥ ˥						
AO1	1		˥ /	˜			
					˥ مخ 0/2 10V		
		27		˥	مخ 0/4 20mA		
AO2	2		ǎ ضر GND				
RS485+		485	˜	ǎ ضر GND	RS485	٥	
RS485-	RS485 ٥	485	˜	ǎ ضر GND	ǐ		
A+							

كح

DZ

-١٨

RS GND

	X1	w 1	ˆ	w		ǎ	w
	X2	w 2		X1 X2 ﻻ			
			FWD	ث	REV	R 3.1 Ω	200Hz
			ǐ	ث	ث	ﻻ مخ 20 30V	
	X3	w 3		ˆ			
	X4	w 4		w			
w				ǎ			
	X4<u>4</u>		P09.00	P09.07	w		
			ǐ	P09.08	w		
				PLC			



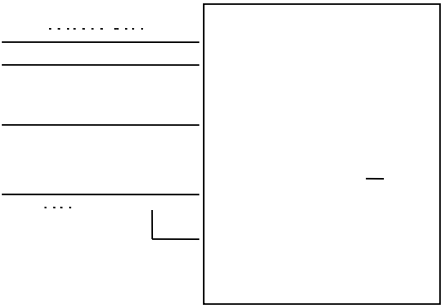

w	O		مخ	ا	٨	ا		
P00								
	ا	ا	ا ا ا					
	ǟ	ǟ	غ w w					
	ǟ .	ǟ .	ǟ ǟ					
	ǟ	ǟ	ـ ǟ ǟ ǟ ǟ					
	فمم	فمم	عجـ أ ا ا					
P01 ǟ								
	٧ U							
	٨	٨						

ν ΰ

P03 ἄ

˜ ˜

ν

w w

ν ν ν κ ἄ

ν

ν

ν

ν

h

ضر ~ ضر

كج

ضر ٧١

كج

ไ ไ

			w 1 w - -					
P10								
			1 | 1 1					
	w	w w w	w w ↑					

			ᛘ ᛏ ᛘ ᛅ ᛅ ᛗ ᛚ ▯ ᛚ ▯					
P11 ᛏ ᛚ ᛄ								
	ᛉ	ᛉ	ᛉ ᛉ					
	ᛉ	ᛉ		ᛘ ᛘ				
				ᛘ ᛘ				
	ᛉ ᛟ	ᛉ						
	ᛉ ᛟ	ᛉ						
	ᛗ ᛉ	ᛗ ᛉ						
	ᛗ	ᛗ						
	ᛗ	ᛗ						

P15 **ǎ** **ǎ**

P16 **ǎ**

أ شج أ شج

شج شج

	˧˥	˧˥				×	√	○
	ŋ ɐ	ŋ ɐ				×	√	○
	ŋ ɐ	ŋ ɐ				×	√	○
	ɪ̈	ɪ̈				×	√	○
	˥˧	˥˧				√	√	○
P60 ǡ̆								
	h	h	ɪ́ ʊ́			×	√	○
	ɪ̈ h	ɪ̈ h	ɪ́ ʊ́			×	√	○
						×	√	○
	˥˩	˥˩				×	√	○
	˥˩	˥˩				×	√	○
	ʘ˨˩	ʘ˨˩				×	√	○
						×	√	○
	ʘ˨˩	ʘ˨˩				×	√	○
	ʘ˨˩	ʘ˨˩				×	√	○
			ɪ́ ʊ́			×	√	○
						×	√	○
						×	√	○
		ɪ̈				×	√	○

	ỉ							
	h	h	ỉ́ ʐ			×	√	○
	ỉ h	ỉ h	ỉ́ ʐ			×	√	○
	ˆ	ˆ				×	√	○
						×	√	○
	ˇˇ	ˇˇ				×	√	○
	ỉ	ỉ				×	√	○
P61 ˀ ʷ ǟ								
						×	√	○
	˩	˩				×	√	○
						√	√	○
						√	√	○
	ʷ	ʷ				×	√	○
	ʷ	ʷ				√	√	○
	ʷ	ʷ				√	√	○
	ʷ ʸ	ʷ ʸ				√	√	○
P97 ǟ								
	ʷ		˩					

أ

٧

٥

٦

ك أ

٧

٦ ٦ ٦

٦

٦

٦ ٦ ٦

٩

٦

ض ض

٣

٩ ك أ

ك أ

ك أ

١ ٩ ك أ

ك أ

نعم

			كح كح كح أ ٥ كح α ضر α ٧ ضر ـ كح شج أ شج ـً U ح ○ ـً ـً ط ○ كح					

ضي ث ّ ٌّ ث ّ ّ

ضي ث ّ كح أ كح أ ث ّ

٧ ث ّ U ّ ث ّ U

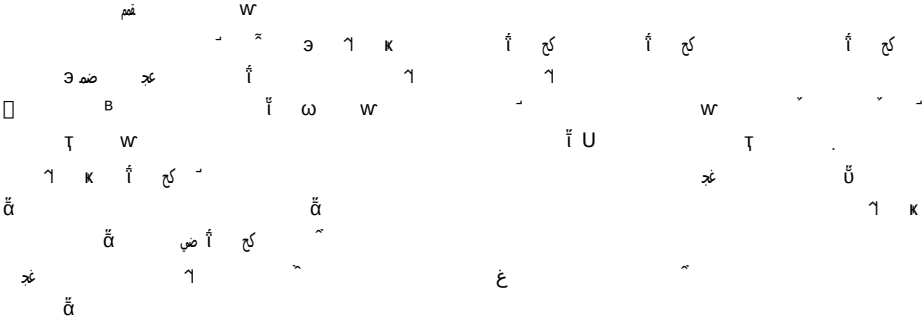

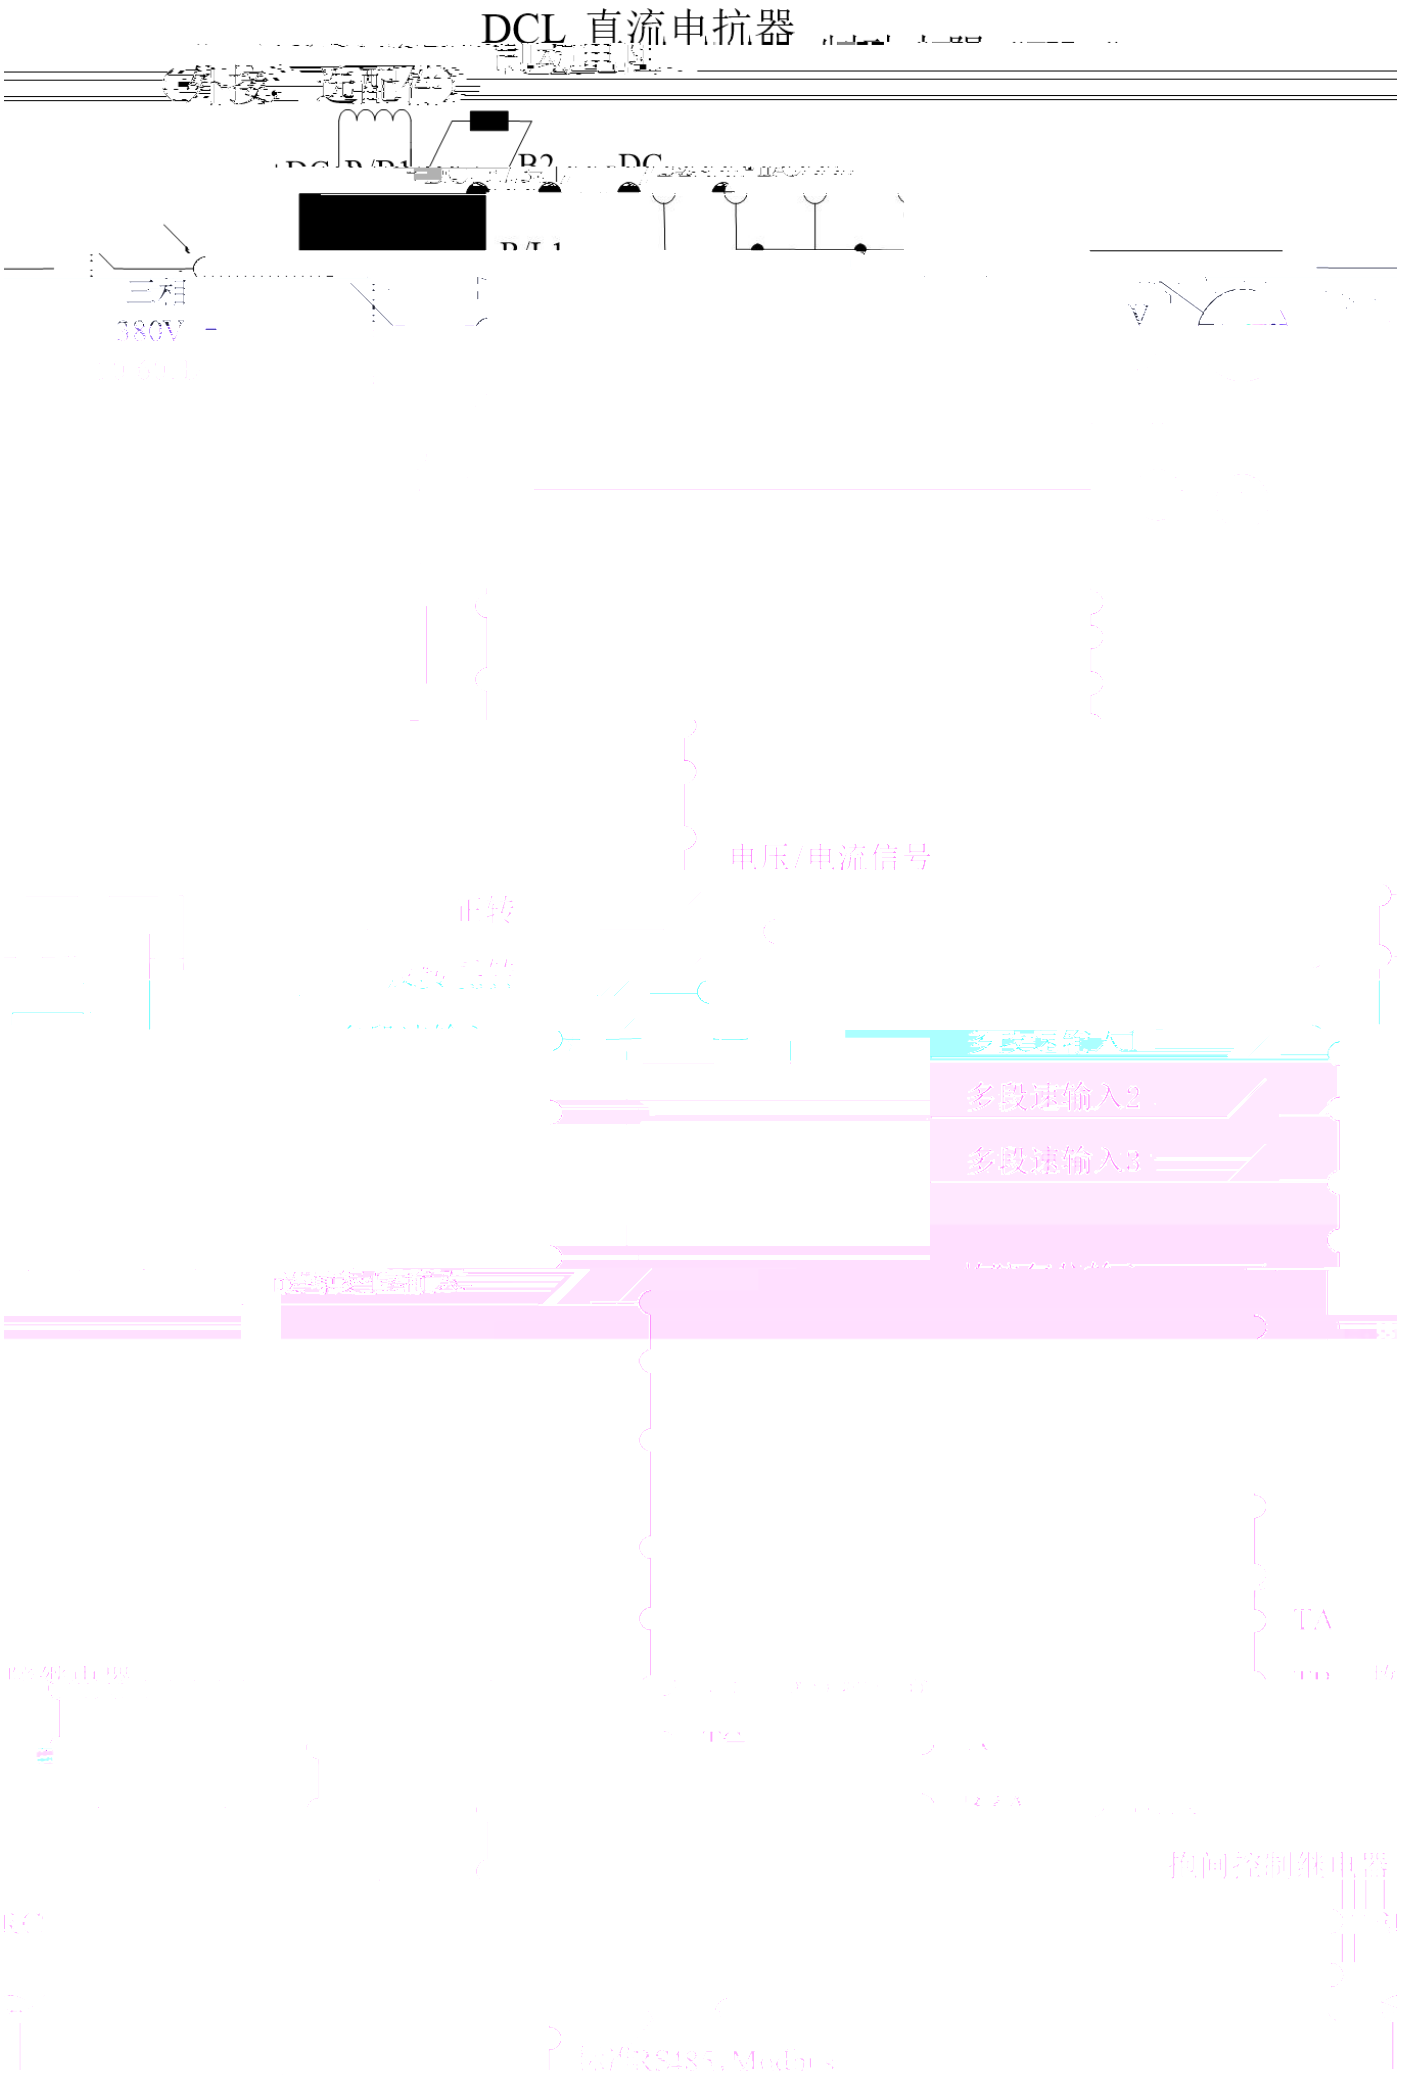
DCL 直流电抗器
三相
380V
电压/电流信号
正转
多段速输入2
多段速输入3
TA

DCL 直流电抗器
U
A-
B-
PE
GND
上行
电压/电流信号
AC
TA
BRC

[redacted] غمم w

		عج		أ		٦		٦	
	w	ǎ		ǎ		ǎ		ǎ	
	P00.07	**0**	**عج**	**1**	**أ**	**2**		**4**	
	[redacted]2.00	0		2	V/F	1		0	
	P02.04	7		7		7		7	
	P02.13	3	٧	5	٧	10	٧	6	٧
	P02.14	6		5		12		3	
	P02.15	50		50		100		50	
PG ǎ	P04.01	--	PG	--	PG	1024	PG	--	PG
	P04.02	--	PG h	--	PG h	0	PG h	--	PG h
X1	P09.00	1		1		1		1	
X2	P09.01	2	ï	2	ï	2	ï	2	ï
X3	P09.02	6	1	6	1	6	1	6	1
X4	P09.03	7	2	7	2	7	2	7	2
X5	P09.04	8	3	8	3	8	3	8	3
X6	P09.05	0		0		20	ï	0	
X7	P09.06	22		22		22		22	
X8	P09.07	0		0		0		0	
TA/TB/TC	P09.19	16		16		16		16	
BRA/BRC	P09.20	18		18		18		18	
0	P02.05	8.00Hz	0	8.00Hz	0	8.00Hz	0	15.00Hz	0
1	P13.01	30%	1	30%	1	8%	1	30%	1
2	P13.02	50%	2	50%	2	15%	2	100%	2
3	P13.03	70%	3	70%	3	30%	3	70%	3
4	P13.04	90%	4	100%	4	50%	4	90%	4
5	P13.05	80%	5	80%	5	100%	5	80%	5
6	P13.06	90%	6	90%	6	90%	6	90%	6
7	P13.07	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7

1 ضي P00.07 U w PXX.YY ـ U ˜ PXX.YY ǂ ǂX

ضي w UXÈ ï ǐ .YPXX.YY P00.07 wضي ÄGÄ´ x

4 عجِ ّ ضي

ضي ⊢ ـّ غمم ـّ

ـِ ڤ ⊢

غجـ ا ـّ غمم
٧
ǎ
Ω̈ Ω̈ Ω̈ w Ω̈ ٧ ك أ
Ï
ك أ w w ك أ
ـّ ا
.....
ـّ ٧..... ـّ ك أ
Ï ك ك
ك أ w w ك أ
٧ ٧
Ü أ
ك أ
ا
Ï ك ك
ك أ w w ك أ
ا
٧ ٧ ك أ
ا
Ω̈ Ω̈ Ω̈ w Ω̈
ك أ
ا ك ـّ .....
ك أ
ا

	ضم	عج ا ّ	
			ً
			ا
			اّ
	ش w	ض	٦
		ك أ	ة
		شخ	
		ً	
		عج ا	
		ا ا ً شخ ↓	ا
		شج أ	ا
			ا
		شخ ً	ا
	ش أ ك		
		شخ	
		شج أ	ا
	ش ك		
		شخ	
	ك أ	ة	ة
			ك أ w
		ً	ً ً
	ك أ	ً Ω ً Ù	Ω ً w Ω ً
		ه	ه
		ا	ا
		ً	٦ غ
		أ	
			ّ

	ضم	عجـ ا ـّ	
		ا	ا
		ـة	ا غ
			ـم
			ن
		ة ة	ا
	ه	ة ه	ا
			ا ة ة
		ا	ا
	كح	شد كح	ا كح عجـ ا
		شد	ا
		شد عجـ	ا
		ـ	
		شد ـ	ا
		شد كح	ا
			ا
		ا	ا
		ـّ	ضم ـّ
	ة	ة	غ ة
		شد	ا
		ة	ة
		ا ا h	ا ا
			ا

کج

ۃ کج

ٹ [illegible] کج ٹ

w [illegible] w

غ

ۃ

ۃ

غ ً ج ا

ث ً ج ا

ً ج ا

ً ج ا

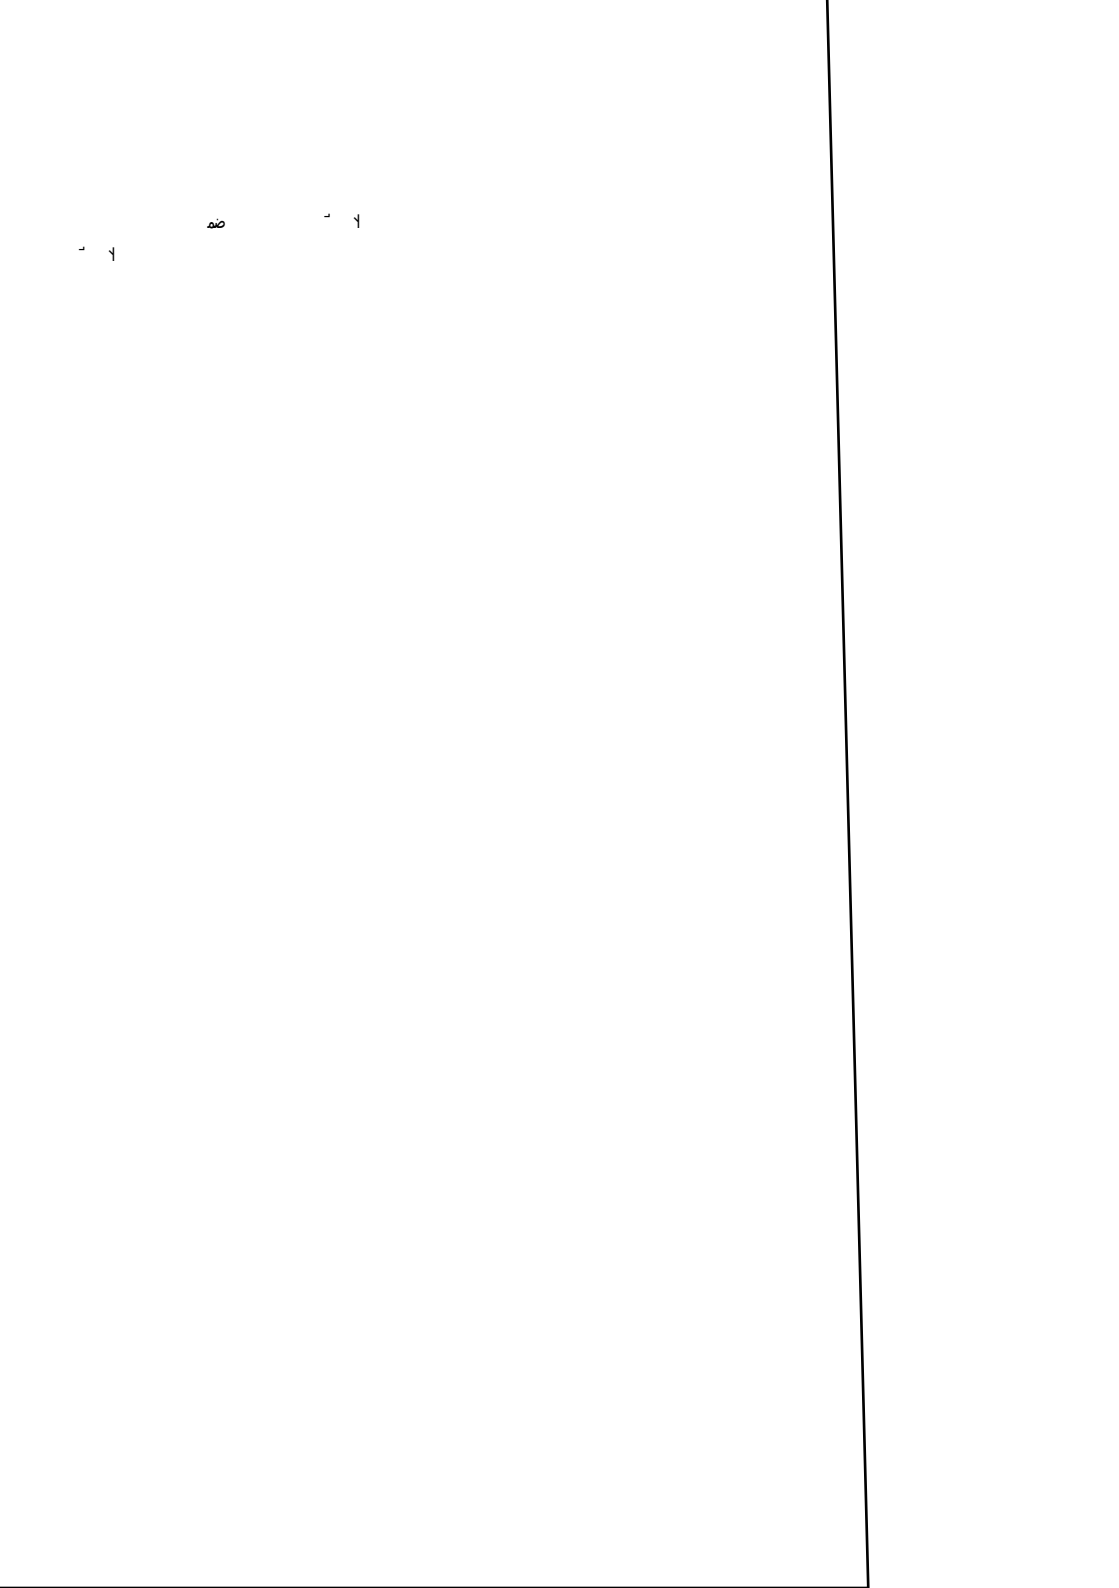

MV600L-4T75	>= 60.0	>= 6	/
MV600L-4T90	>= 72	>= 5.5	MDBU-4-200 1
MV600L-4T110	>= 88	>= 5.5	MDBU-4-200 1
MV600L-4T132	>= 104	>= 3.6	MDBU-4-280 1
MV600L-4T160	>= 128	>= 2.8	MDBU-4-200 2
MV600L-4T200	>= 144	>= 2.8	MDBU-4-200 2
MV600L-4T220	>= 176	>= 2.0	MDBU-4-280 2
MV600L-4T280	>= 216	>= 2.0	MDBU-4-280 2
MV600L-4T315	>= 264	>= 1.8	MDBU-4-200 3
MV600L-4T355	>=284	>= 1.5	MDBU-4-280 3
MV600L-4T400	>= 312	>= 1.5	MDBU-4-280 3

آ ض ـ غ ا ـ كج أ غ ا ـ

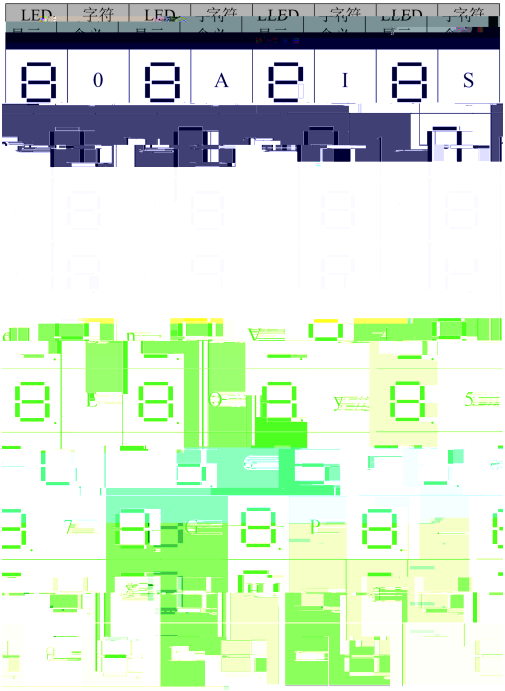

ج U ج ۲ ۲ ۲